


FLAT BASIC

211400.002.191 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859187516
D 420, H 124

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

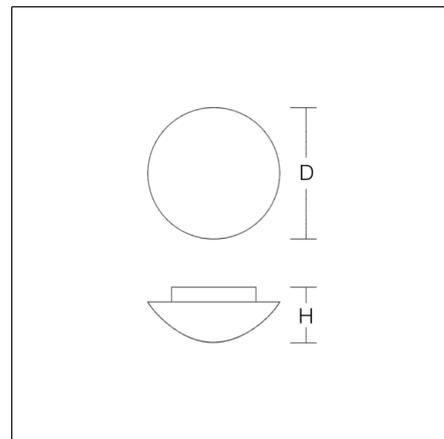

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Slaveleuchte. Nur in Verbindung mit entsprechender Masterleuchte zu betreiben.

Produktdaten

Durchmesser D	420 mm
Höhe H	124 mm
Gewicht	2.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1200 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	92 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,5
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	132
Leuchten an Sicherung B16A	212
Leuchten an Sicherung C10A	132
Leuchten an Sicherung C16A	212
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 84 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-211011.002
Ersatzglas