




Wandarmaturen
4051859687597
L 233, B 44, H 180

Wandmontage
zwart

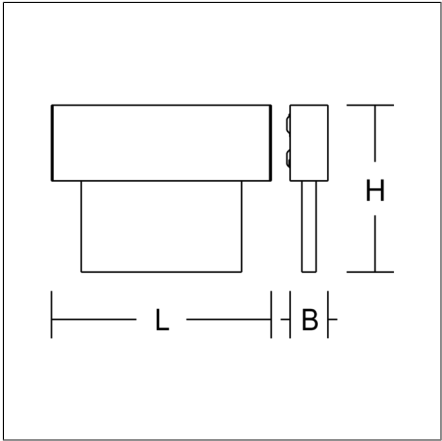

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel geëloxeerd of gepoedercoat. Displayplaat kunststof zeer transparant met vluchtwegafbeelding eenzijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	14 m
Lengte L	233 mm
Breedte B	44 mm
Hoogte H	180 mm
Gewicht	0.97 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE