


# VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TEL

2-voudige verdelersystemen – Y-verdeler met kabel  
Connector M12 × 1 - 2x contraconnector M12 × 1

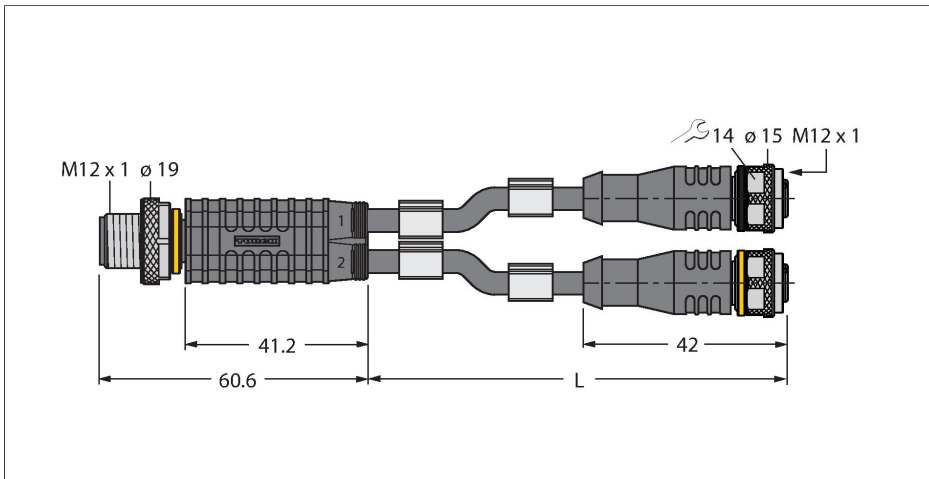

## Technische gegevens


|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type                   | VBRS4.4-2RKC4T-0.6/0.6/TEL                                    |
| Identnr.               | 6628198                                                       |
| I/O-verdeler           | Verdeler, 2                                                   |
| Connector A            | Connector, M12 × 1, Recht                                     |
| Aantal polen           | 4                                                             |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld                                         |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld                                     |
| Aandraaimoment         | 0.8 ... 1 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                                              |
| Vervuilingsgraad       | 3                                                             |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand                           |
| Connector B            | 2 x contraconnector, M12 × 1, Recht                           |
| Aantal polen           | 3                                                             |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld                                         |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld                                     |
| Dichtingsring          | Kunststof, FPM/FKM                                            |
| Aandraaimoment         | 0.8 ... 1 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                                              |
| Vervuilingsgraad       | 3                                                             |

## Kenmerken



- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: zwart
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Bestand tegen zuren en logen
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- 4/3-polig
- Kabellengte: 0,6 / 0,6 meter




## Kabeldoorsnede



## Contactconfiguratie

Technische gegevens

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschermingsklasse                     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabeldiameter                          | Ø 4.7 mm ± 0.20                     |
| Kabellengte                            | 0.6 m, 0.6 m                        |
| Kabelmantel                            | PVC, Zwart                          |
| Aderisolatie                           | PVC                                 |
| Aderdoorsnede                          | 3 x 0.34 mm²                        |
| Draadopbouw                            | 42 x 0.1 mm                         |
| Aderkleuren                            | BN, BU, BK                          |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                     |
| Nominale spanning                      | 250 V                               |
| Testspanning                           | 2000 V                              |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                 |
| Isolati weerstand                      | > 30.5 MΩ/km                        |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km                        |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                     |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                             |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø                            |
| in rusttoestand                        | -40 °C...+105 °C                    |
| in bewogen toestand                    | 0 °C...+80 °C                       |

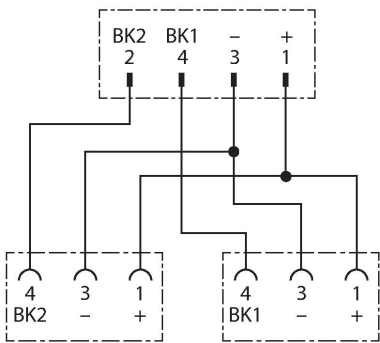

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend