


# K50LGRA2YPQP

## LED-weergave – LED-lamp met toonsignaal

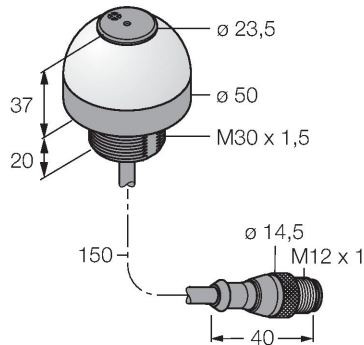


### Technische gegevens

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type                                | K50LGRA2YPQP                |
| Identnr.                            | 3078810                     |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                             |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                    |
| Functie                             | Spot-licht                  |
| Lichtsoort                          | groen<br>rood<br>geel       |
| Dimbaar                             | nee                         |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan       |
| Kenmerken kleur 2                   | Rood                        |
| Kenmerken kleur 3                   | Geel                        |
| Kenmerken kleur 4                   | Geel                        |
| Alarmsignaal                        | Gepulst, 75 dB              |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                             |
| Bedrijfsspanning                    | 18...30 VDC                 |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 40 mA                     |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 40 mA                       |
| Max. stroomverbruik signaalzuil     | 40 mA                       |
| Ingangstype                         | PNP                         |
| Aanspreektijd typisch               | < 10 ms                     |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                             |
| In cascade monteerbaar              | nee                         |
| Bouwworm                            | Hemisfeer, K50L             |
| Afmetingen                          | Ø 50 x 57 x 57 mm           |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC<br>ABS, zwart |

### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- pulserende signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel met connector M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

### Aansluitschema

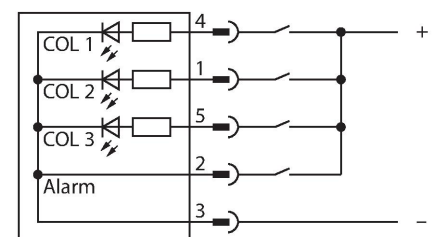

### Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van een PNP ingangssignaal.


Technische gegevens

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Window material            | Polycarbonaat, diffuus                    |
| Elektrische aansluiting    | Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Aantal aders               | 5                                         |
| Omgevingstemperatuur       | -20...+50 °C                              |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...90 %                                  |
| Beschermingsgraad          | IP50                                      |
| Tests/certificaten         |                                           |
| Certificaten               | CE, UL gelisted                           |

Toebehoren

SMB30A


3032723



montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad



SMB30SC

3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

Toebehoren
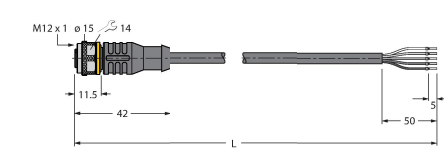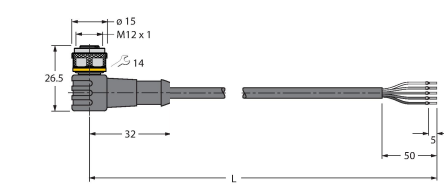
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |