


PASCALA round

901804.002.76 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859918431
D 241, H 2

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)







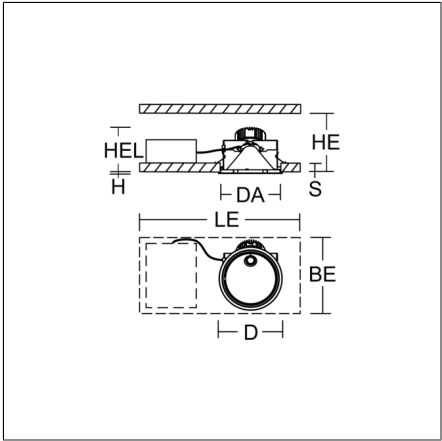


Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. MultiLumen: 16 niveles lumínicos pueden fijarse en obra, con pasos de 200 lm aprox. usando un interruptor en el convertidor. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Apto para cableado de paso como estandar. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios posibles - solicitar por separado: Amplia variedad de discos accesorios, que se pueden montar posteriormente sin herramienta. Difusor para IP 54.

Datos del producto

Diámetro D	241 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	228 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	172 mm
Grosor de techo S	6-35 mm
Espacio de instalación longitud LE	340 mm
Espacio de instalación anchura BE	540 mm
Espacio de instalación altura HE	175 mm
Peso	1.19 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1700 lm 2650 lm 3500 lm 5000 lm
Potencia de referencia	11 W 19 W 26 W 39 W
Rendimiento del sistema	128 lm/W 135 lm/W 139 lm/W 155 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	28,1 29,7 30,6 31,9
Ángulo de abertura	50°/31°/0°/31°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	23
luminarias en el fusible C16A	36
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	50 A / 10 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	74 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC













Accesorio

	981753.002 Difusor IP54, claro		981753.004 Difusor IP54, claro
	981753.012 Difusor IP54, satinado		981753.014 Difusor IP54, satinado
	981753.022 Difusor IP54, parte central satinada		981753.024 Difusor IP54, parte central satinada
	981753.032 Difusor IP54, Borde satinado		981753.034 Difusor IP54, Borde satinado
	981758.002 Pantallas decorativas suspendidas, satinado		981758.010 Pantallas decorativas suspendidas, parte central satinada
	981758.020 Pantallas decorativas suspendidas, Borde satinado		981754.002 Anillo decorativo, satinado
	981754.004 Anillo decorativo, satinado		981754.042 Anillo decorativo, verde
	981754.044 Anillo decorativo, verde		981754.052 Anillo decorativo, azul
	981754.054 Anillo decorativo, azul		981754.062 Anillo decorativo, amarillo
	981754.064 Anillo decorativo, amarillo		981757.002 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro
	981757.004 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro		981757.012 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado
	981757.014 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado		981757.022 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate
	981757.024 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate		981757.032 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate

PASCALA round

901804.002.76 | Downlights empotrables



	981757.034 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate		981895.002 Vidrio de seguridad (IP 54), claro
	981895.004 Vidrio de seguridad (IP 54), claro		981895.012 Vidrio de seguridad (IP 54), satinado
	981895.014 Vidrio de seguridad (IP 54), satinado		981895.022 Vidrio de seguridad (IP 54), parte central satinada
	981895.024 Vidrio de seguridad (IP 54), parte central satinada		981895.032 Vidrio de seguridad (IP 54), Borde satinado
	981895.034 Vidrio de seguridad (IP 54), Borde satinado		981896.002 Anillo decorativo, satinado
	981896.004 Anillo decorativo, satinado		981896.042 Anillo decorativo, verde
	981896.044 Anillo decorativo, verde		981896.052 Anillo decorativo, azul
	981896.054 Anillo decorativo, azul		981896.062 Anillo decorativo, amarillo
	981896.064 Anillo decorativo, amarillo		981899.002 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro
	981899.004 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro		981899.012 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado
	981899.014 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado		981899.022 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate
	981899.024 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate		981899.032 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate
	981899.034 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate		982552.002 Marco de saneamiento para luminarias empotrables