

Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

KNX - encastré

EAN 4007841 079437

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 079437



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 3,5 m. Portée de 12 m.

# HF 360-2

KNX - encastré

EAN 4007841 079437

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 079437



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Alimentation électrique	30 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	intégré
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Détails portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 50 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - encastré
UC1, Code EAN	4007841079437


# HF 360-2

KNX - encastré

EAN 4007841 079437


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 079437

## Zone de détection 1

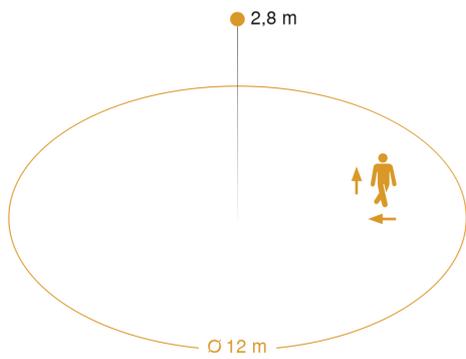

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Zone de détection 2

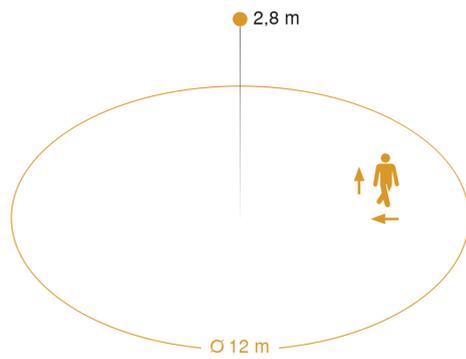

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Dessin dimensionnel

