




Lichtzuilen
4051859951742
L 156, B 156, H 800

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

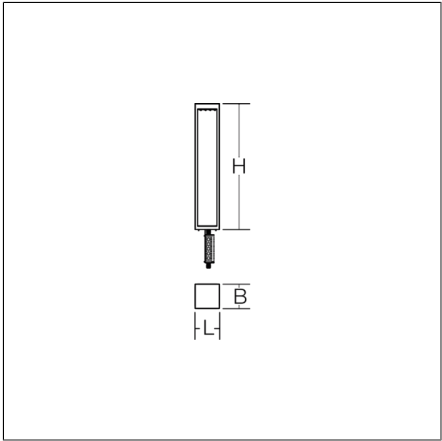

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig, vierkant aluminiumprofiel met gegoten aluminium afdekking en zeewaterbestendige poedercoating. Membraanventiel ter voorkoming van condenswater. LED-beschermafdekking gehard veiligheidsglas, helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via schroefverbinding. DALI-bedrijfsapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 8 m. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabelovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Lengte L	156 mm
Breedte B	156 mm
Hoogte H	800 mm
Gewicht	4.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3900 lm
Systeemvermogen	37 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	41,1
Uitstralingshoek	70°/45°/70°/0°
Levensduur	108000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 66 96 97 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren




61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612354.004
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4200 mm



612357.004
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4200 mm