


TURIA L

672411.003.89 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondinbouwarmaturen
4051859801221
D 62, H 3

Plafondmontage (inbouw)
zwart

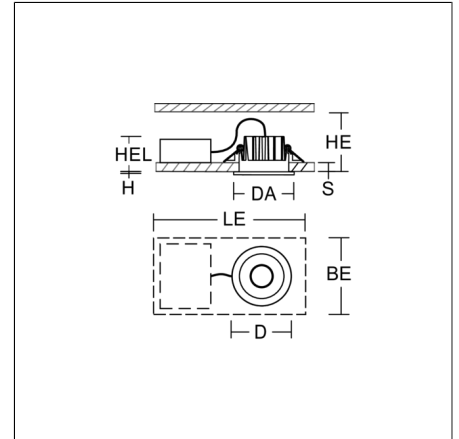

Ronde noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting. Met kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule MOM voor LPS (Low Power Supply), kleine centrale noodvoedingssystemen van het type "Easy+IP. Met bijgevoegde aparte plafondbevestigingsring ook geschikt voor plafonduitsparingen van Ø 68 mm.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Diameter D	62 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	54-68 mm
Installatieruimte hoogte HE	76-162 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	42 mm
Plafonddikte S	1-35 mm
Gewicht	350 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	220 lm
Systeemvermogen, netvoeding	4,8 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	220 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	4,8 W
Armatuur efficiëntie	46 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	39,9
Uitstralingshoek	140°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	18 55 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-20 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE