


LUCIO 2

672527.003.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4051859769668
D 110, H 46

Deckenanbau
schwarz

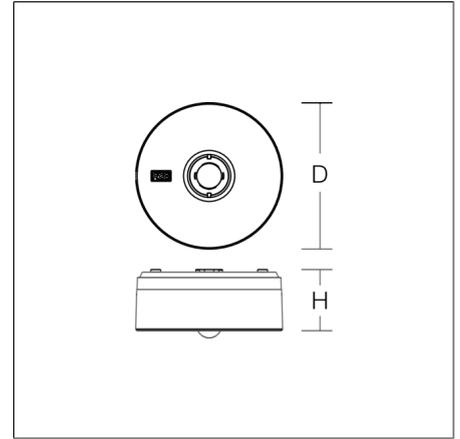

Rundes Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	110 mm
Höhe H	46 mm
Gewicht	0.29 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3 h: 240 lm 8 h: 120 lm
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG nur im Notbetrieb
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982791.003
Befestigungsbügel Aufputz



982790.003
Deckeneinbaugehäuse

LUCIO 2

672527.003.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982792.002
Linsenoptik



983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung