


TX-MOVE

901728.002.2 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer
4051859923145
L 622, B 116, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

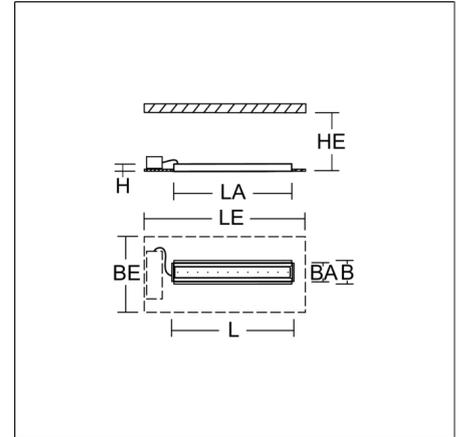

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 625. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	622 mm
Largeur B	116 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	602 mm
Largeur d'encastrement BA	98 mm
Espace d'installation longueur LE	700 mm
Espace d'installation largeur BE	316 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	2.15 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux utile	1950 lm 2750 lm 3500lm
Puissance du système	16 W 23 W 31W
Efficacité lumineuse	113 lm/W 120 lm/W 122lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	16,3 17,5 18,4
Angle de rayonnement	30°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

TX-MOVE

901728.002.2 | Projecteurs à encastrer

Accessoires



982868.002

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.