


FLAT SLIM round

312645.004.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859802532
D 480, H 75

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

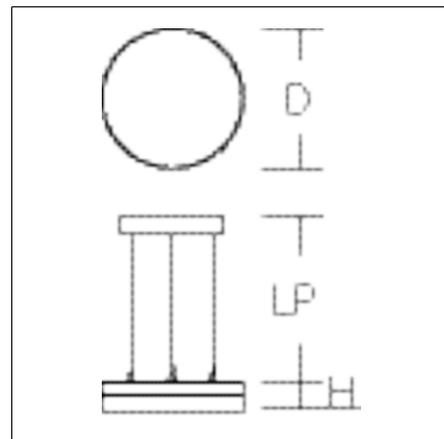

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto


Diámetro D	480 mm
Altura H	75 mm
Longitud de suspensión LP	500-1500 mm
Peso	7.8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 3350 lm 4850 lm 4000 K: 3500 lm 5000 lm
Potencia de referencia	3000 K: 31 W 48 W 4000 K: 31 W 48 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 108 lm/W 101 lm/W 4000 K: 113 lm/W 104 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22 23,3 4000 K: 22,2 23,4
Ángulo de abertura	down 127° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	10 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 71 90 86 100
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM round

312645.004.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



982973.002
Módulo LED para repuesto



982892.002
Difusor de repuesto