
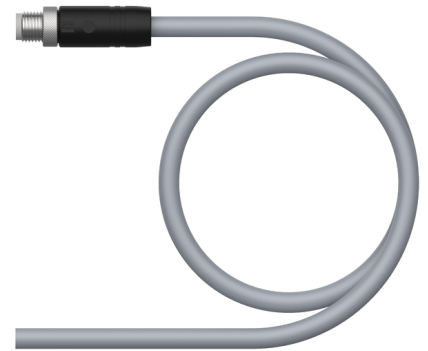


RSP56PLB-1/TXG

M12-Power-kabel – Aansluitkabel

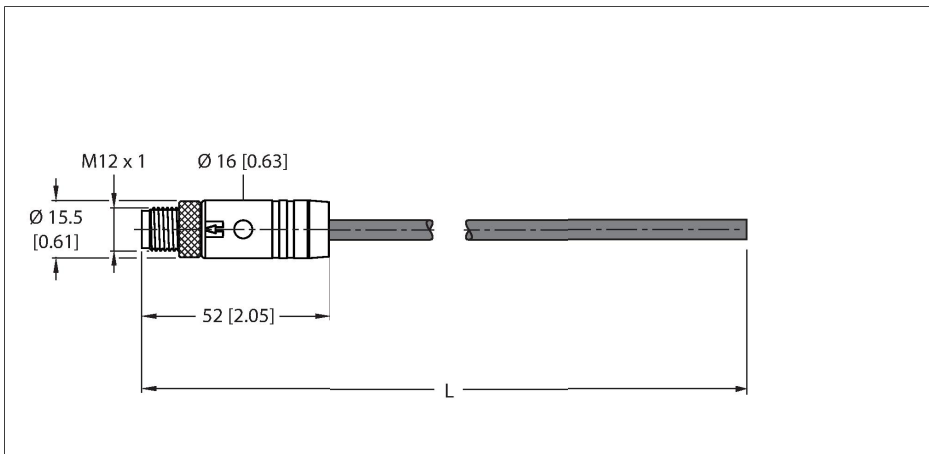

Technische gegevens


Type	RSP56PLB-1/TXG
Identnr.	100018907
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen	4+FE
Contacten	Koper-nikkel, CuNi, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT GF, Zwart
Greep	Kunststof, TPE, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.5 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 8 mm ± 0.20
Kabellengte	1 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	5 x 1.5 mm²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, PK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 4 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 7 x Ø

Kenmerken



- M12-connector, L-gecodeerd, recht, 5-polig (4+PE)
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: grijs
- Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
- Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
- Vibratie- en stootvast
- Onontvlambaar
- Halogeenvrij
- RoHS-conform
- UL-certificaat
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP69K
- kabellengte: 1,0 meter

Kabeldoorsnede

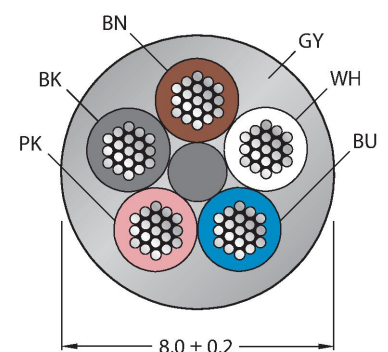

Contactconfiguratie

Technische gegevens

Buigcycli	≥ 10 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 5 m/s ²
Toegelaten verplaatsing horizontaal	5 m (bij 5 m/s ²)
Torsiebelasting	± 30 °/m
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-30 °C...+80 °C
voor sleepleidingen	-20 °C...+60 °C
Certificaten	cULus





schakelplan



Derating-curve



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	FW-ERKPM0514-PL-S-0813	100008139	Confectioneerbare contraconnector, M12-power, L-gecodeerd, recht, 4-polig + PE, schroefklem aansluiting, kabel diameter 8,0 tot 13 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm ² , kunststof behuizing, metalen montage moer
	FW-ERSPM0514-PL-S-0813	100008140	Confectioneerbare connector, M12-power, L-gecodeerd, recht, 4-polig + PE, schroefklem aansluiting, kabel diameter 8,0 tot 13 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm ² , kunststof behuizing, metalen montage moer
	VH2-M12L-M5-2F5	100028587	
	VH3-M12L-M5-3F5	100028591	
	VT2-M12L-M5-2F5	100028579	