



FLAT BASIC

211428.002 | Plafond- en wandarmaturen

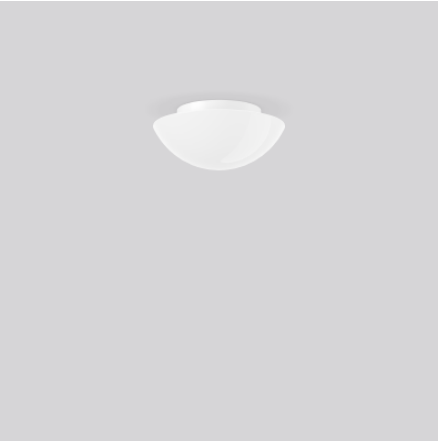

Plafond- en wandarmaturen
4051859960706
D 250, H 106

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)

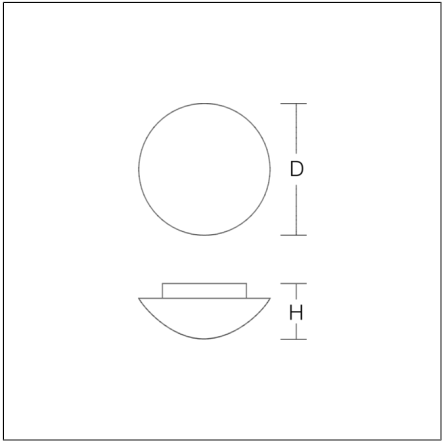

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Het triplexglas zorgt voor bijzonder homogeen, zacht en niet-verblindend licht. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens


Diameter D	250 mm
Hoogte H	106 mm
Gewicht	1.335 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	730 lm
Systeemvermogen	6.9 W
Armatuur efficiëntie	106 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,7
Uitstralingshoek	down 122° up 180°
Levensduur	72000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	36
Armaturen aan zekering B16A	60
Armaturen aan zekering C10A	62
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 68 88 77 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT BASIC

211428.002 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



05-211005.002
Reserveglas