


Kunststof-lichtgeleider

Geleider in diffuse modus

PBP46U

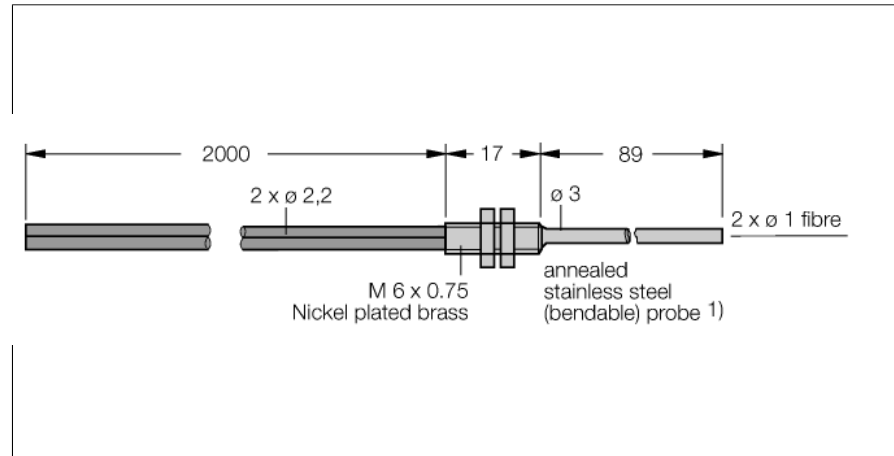

- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- Sonde-eindhuls: Sonde, buigbaar

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PBP46U
Ident no.	3026084
Functie	diffuse sensoren
Omgevingstemperatuur	-30...+85 °C
Bouwvorm	Rond
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart