


RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

Stroomtoevoerkabel/PUR

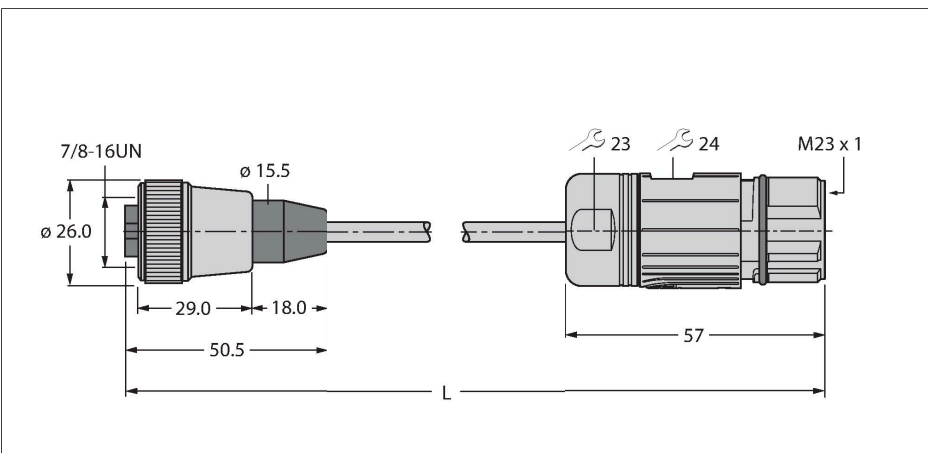

Technische gegevens


Type	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Identnr.	6936022
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Connector, M23 x 1, Recht
Aantal polen	17
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT, Wit
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Netwerkprotocol	52
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ± 0.30
Kabellengte	0.2 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Afscherming	nee
Aderisolatie	PP

Kenmerken




- voedingskabel: 5 x 1.5 mm²
- mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- manteldiameter: 8.5 mm
- bruikbaar voor sleepleidingen
- oliebestendig en onontvlambaar
- halogeenvrij
- M23x1-connector, recht, vergoten, 17-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 0.2 meter

Kabeldoorsnede

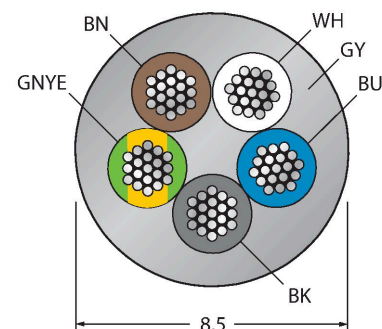

Contactconfiguratie

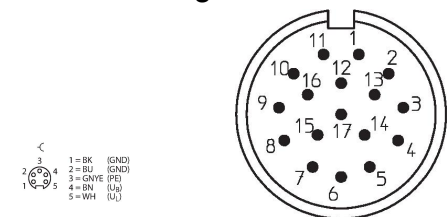

schakelplan



Technische gegevens

Aderdoorsnede	5 x 1.5 mm ²
Draadopbouw	84 x 0.15 mm
Aderdoorsnede	1.5 mm ²
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	7 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+90 °C
in bewogen toestand	0 °C...+90 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja