

IS 3180

DALI-2 IPD - carré - en saillie

EAN 4007841 057350

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057350



infrared sensor
180°



max. 20 m



2 - 1000 lux



IP54



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Pour les grandes surfaces ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance des grandes surfaces, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection de 180°, portée max. réglable 20 m ou 8 m (tangentielle), DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

IS 3180

DALI-2 IPD - carré - en saillie

EAN 4007841 057350

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057350



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Portée radiale	r = 4 m (25 m ²)
Portée tangentielle	r = 20 m (628 m ²)
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, parking couvert / garage souterrain, extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 IPD - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057350

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


IS 3180

DALI-2 IPD - carré - en saillie

EAN 4007841 057350

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057350

Zone de détection

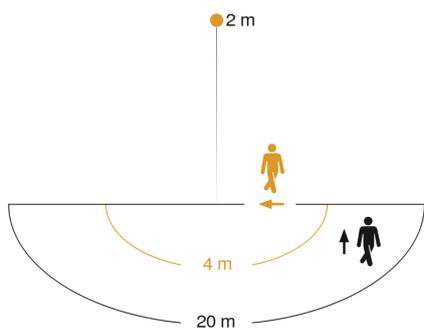

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

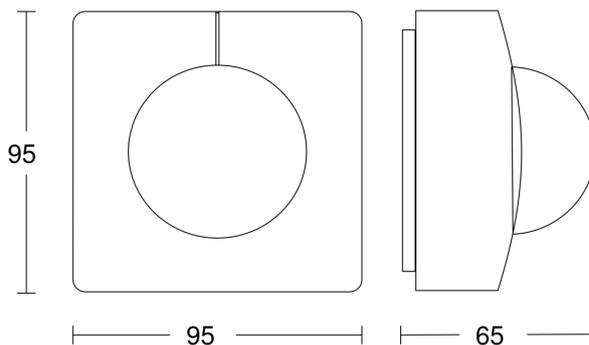


Schéma du circuit

