

Strahlermodul


LED-Downlight (IP44). Lichtgenerator für individuelle Lösungen mit 38°-Ausstrahlwinkel für Anwendungen in Innenräumen. Große Auswahl an Frontringen oder Pendelgehäusen aus dem LILY-Portfolio zur Vervollständigung des Produkts separat erhältlich. Gesamtlichtstrom: 900 lm Leuchten Leistung: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W. Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin. Lebensdauer: 50.000 h bei L80. Farbwiedergabe-Index: CRI > 90 für beste Lichtqualität. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Beiliegende Stecker für einfaches und werkzeugfreies Loop-in/Loop-out. LED-Treiber für Verwendung mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmern zugelassener Hersteller geeignet. Kompatibel mit Plug&Play-Notlichtset für dreistündigen Notlichtbetrieb (96634428 oder 96635766). Abdeckung mit Isoliermaterial möglich. Lumenpaket vor Ort in 2 Schritten einstellbar: (FLEX1 900 lm (9W), FLEX2 - 600 lm (6W)). Genaue Informationen zu den Leistungseinstellungen auf www.THORNeco.com. Gewicht: 0,27 kg.



TE_LILY_F_persp.jpg

Lichtverteilung

STD - Standard

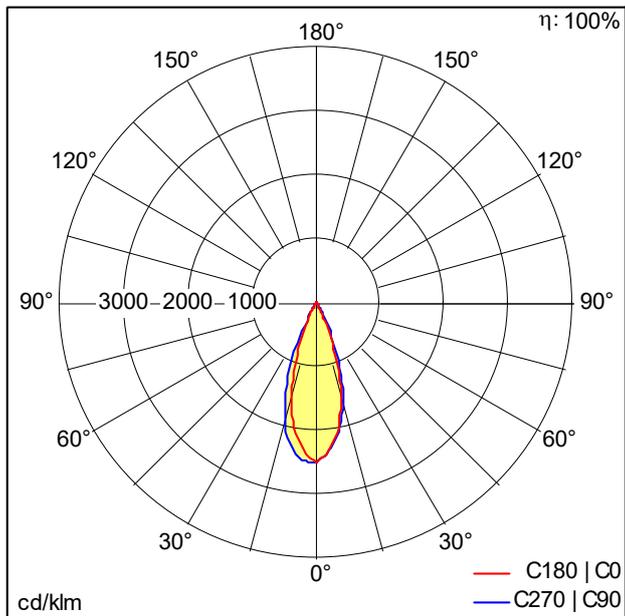

TE_LILY_LED_SPOT_IP44_38_68_850_940.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 900 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 300 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 100 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 9 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: PCDCG dimmbar bis 10%
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.