


# TRY S/W

Bestelnr. 305926



## Omschrijving

Lichtlijnen voor binnen geschikt voor retail en industriële toepassingen, bestaande uit:

- Behuizing uit aluminium presprofiel, polyster poeder lak, wit
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Het armatuur wordt bevestigd op een bedrade RAILS met behulp van veren, zonder het gebruik van gereedschap
- Alle RAILS worden inclusief interne bekabeling met 3 fasen geleverd, gemaakt met kabel van 2.5 mm<sup>2</sup>, connectoren voor de onderlinge snelverbinding en automatische scheidingsschakelaar voor de snelverbinding van de armaturen
- Als accessoire is een module leverbaar compleet met bedrade RAILS EUROSTANDARD PLUS® voor de installatie van railspots (AS... LED)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

|                                    |                                     |                                |       |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Lamphouder:                        | LED                                 | Lichtbron:                     | LED   |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 14138                               | Reële lichtstroom [lm]:        | 11122 |
| Armatuur wattage [W]:              | 85 W                                | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 131   |
| CRI:                               | 80                                  | Kleurtemperatuur [K]:          | 3000  |
| Kleur / Afwerking:                 | WH-RAL9003 / Wit RAL9003 / Glanzend | IP waarde:                     | IP40  |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.8J xx3                       | Beschermingsklasse:            | I     |
| Optiek:                            | S/W - Symmetrische verspreidende    | Nettogewicht [kg]:             | 2.2   |
| Totale lengte [mm]:                | 1434                                | Totale breedte [mm]:           | 66    |
| Totale hoogte [mm]:                | 66                                  |                                |       |

Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Kunststof   | Gloeidraadtest [°C]: | 650 °C    |

Elektrische eigenschappen

|                         |         |                                                    |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| Spanningstype:          | AC/DC   | Ingangsspanning [V AC]:                            | 220/240  |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 0/50/60 | Arbeidsfactor / COS Φ:                             | 0.9      |
| Ingangsspanning [V DC]: | 168/250 | Piekspanningsbeveiliging   Gemeenschappelijk [kV]: | 4.000000 |
| Aanloopstroom [A/μs]:   | 9 / 65  | C10 1.5 mm²:                                       | 27       |
| C16 2.5 mm²:            | 44      | B10 1.5 mm²:                                       | 16       |
| B16 2.5 mm²:            | 26      |                                                    |          |

Installatie


|                                 |        |                                 |             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Montage type:                   | Lichtlijnen |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -25    | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 45          |

Verlichtings functies

|                            |        |              |               |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud: | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | UGR max.:    | 20.0          |


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

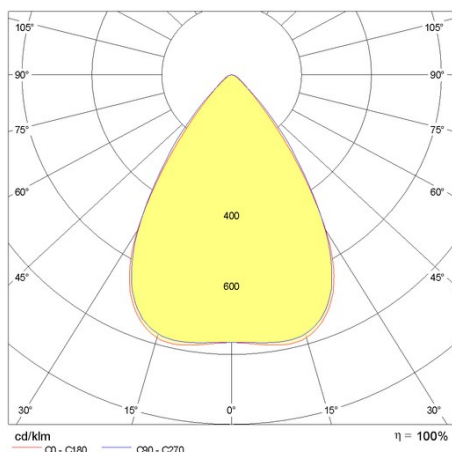

## Verplichte accessoires

### RAIL-A TRY 5P




#### 310554

RAIL-A TRY 5P - L 1435 mm (inclusief 2 beugels en eindkappen)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003


### RAIL-M TRY 5P



#### 310555

RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (inclusief 2 beugels)


☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



#### 310556

RAIL-M TRY 5P - L 2870 mm (inclusief 4 beugels)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



#### 310557

RAIL-M TRY 5P - L 4305 mm (inclusief 6 beugels)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Optionele accessoires


### TRY




**14-00354**  
Pendelset (2 m)




**310550**  
Set haken voor ophanging aan ketting



**310551**  
Eindkappen voor RAIL (2 stuks)  
☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



**310553**  
Deksel PC RAIL - L 1435 mm  
☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



**3100243**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal (2 stuks)



**3100244**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal (50 stuks)




**3100245**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal + haak (2  
stuks)



**3100246**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal + haak (50  
stuks)

### TRY TRACK SYSTEM

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**310566**

Unit met OTR voor railspots

■ WH-RAL9003 / Wit RAL9003

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>