




Plafond- en wandarmaturen
4068754003452
L 1967, B 57, H 75

Plafondmontage (opbouw)
blank aluminiumkleurig (RAL 9006)

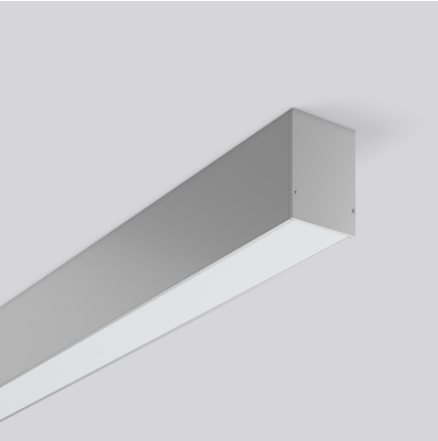

Lineaire plafond- en wandopbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw). Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	1967 mm
Breedte B	57 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5650 lm
Systeemvermogen	47 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,3
Uitstralingshoek	106°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 95 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC