


# MEGA LATERNE F

612166.0031.730 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859933328  
D 115, H 750

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

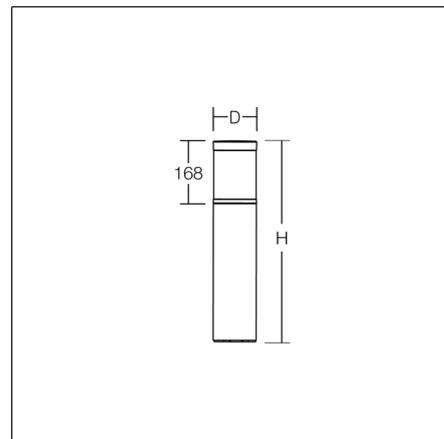

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr  $\varnothing$  115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	750 mm
Gewicht	3.85 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	640 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	64 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	80
Leuchten an Sicherung B16A	130
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 100 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 39 69 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# MEGA LATERNE F

612166.0031.730 | Pollerleuchten

## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage



982981.003  
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max.  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
und Kabelauslass  $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$ .

## Ersatzteile



982262.0131  
Leuchtenkopf, anthrazit