


TOLEDO FLAT round

901496.002.76 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859096085
D 192, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

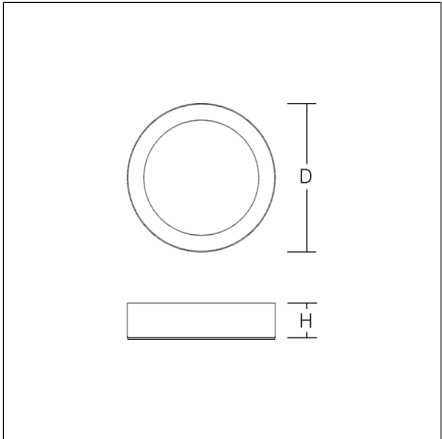

Superplatte opbouwdownlight. Cilinderbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Afdekkring spuitgietaluminium gepoederlakt. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	192 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	780 lm
Systeemvermogen	7.7 W
Armatuur efficiëntie	101 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,4
Uitstralingshoek	111°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	28
Armaturen aan zekering B16A	47
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	56
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982387.002
Bevestigingsring voor stofkappen



983000.002
Anti-Glow Module