


TOLEDO FLAT pro

901720.002.2.730 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859725411
D 500, H 63

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

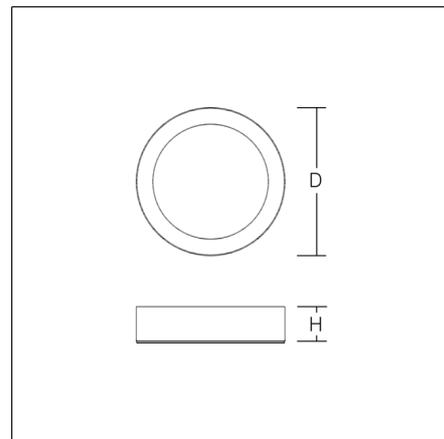

Plafonnier en applique extra-plat pour exigences élevées. Boîtier cylindrique en tôle d'acier traité époxy. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Diffuseur en polycarbonate (PC) robuste avec une surface lisse côté pièce pour limiter l'accumulation des salissures et empêcher l'installation des germes et bactéries. Absence d'éblouissement direct grâce au diffuseur microprismatique satiné. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Diamètre D	500 mm
Hauteur H	63 mm
Poids	4.33 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 - 6500 K
Flux lumineux utile	2500...2700 lm
Puissance du système	30...30 W
Efficacité lumineuse	83...90 lm/W
Angle de rayonnement	81°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	16
Luminaires sur sécurité C10A	16
Luminaires sur sécurité C16A	26
Courant d'appel / Temps d'allumage	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 90 98 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA