


ALU-LUX OVAL

582066.002 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859353652
L 258, B 148, H 92

Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

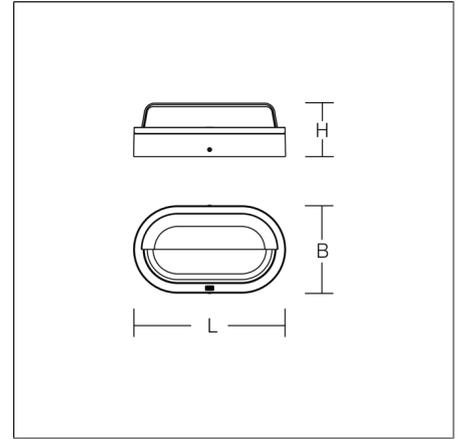

Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Kristallglas innen lackiert, außen mattiert. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2,5 mm².

Produktdaten

Länge L	258 mm
Breite B	148 mm
Höhe H	92 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	290 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	24 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	27,4
Ausstrahlwinkel	down 90°/68°/0°/68° up 90°/90°/0°/90°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 55 79 71 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



982586.009
Ersatzdichtung

982587.002
Ersatzglas