


# MEGA TOWER F

611993.0031.1.76 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes  
4051859932130  
D 115, H 1000

vrijstaand  
antraciet metallic (DB703)

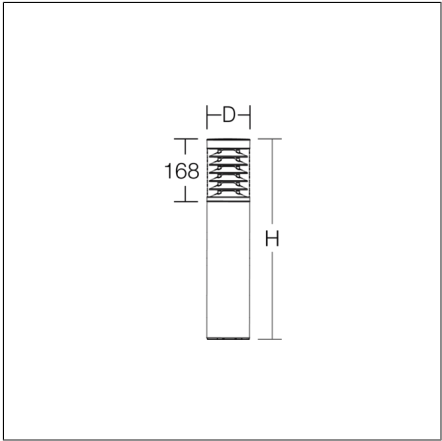

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitleiding af fabriek voorgemonteerd.

### Productgegevens

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diameter D                                  | 115 mm                                     |
| Hoogte H                                    | 1000 mm                                    |
| Gewicht                                     | 4.65 kg                                    |
| Lichtbron                                   | LED                                        |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 920 lm                                     |
| Systeemvermogen                             | 10 W                                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 92 lm/W                                    |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 25,1                                       |
| Uitstralingshoek                            | down 90°/90°/90°/90°<br>up 90°/90°/90°/90° |
| Levensduur                                  | 60000 h (L80/B50)                          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                          |
| Controle                                    | DALI                                       |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                 |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 80                                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 130                                        |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 100 µs                               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 8 34 71 62 100                             |
| Beschermingsgraad                           | IP 65                                      |
| Beschermingsklasse                          | I                                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                                     |
| Slagvastheid                                | IK05                                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 50 °C                         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                    |

### Toebehoren



982103.000  
Toebehoren voor grondmontage



982981.003  
Aftakdoos-H met trekontlastingen.

# MEGA TOWER F

611993.0031.1.76 | Lichtpaaltjes



982974.003

## Onderdelen



982260.0031  
Armatuurkop, antraciet