


TOLEDO FLAT round

901496.002.1.76 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859096092
D 192, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

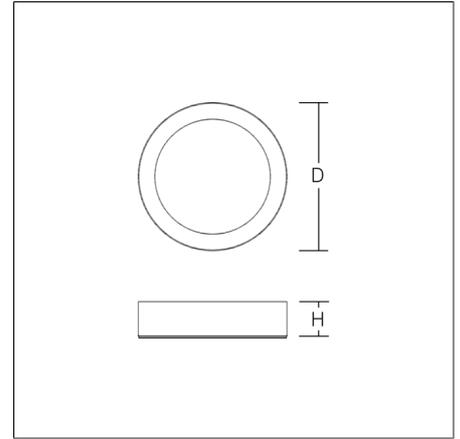

Superflaches Anbau-Downlight. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	192 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	840 lm
Bemessungsleistung	7.7 W
Systemeffizienz	109 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,6
Ausstrahlwinkel	111°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	28
Leuchten an Sicherung B16A	47
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	56
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982387.002
Montagering für Stoffschirme



983000.002
Anti-Glow-Modul