


MEGA TOWER R

621105.004.19 | Appliques



Appliques
4051859942696
L 160, B 115, H 338

Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

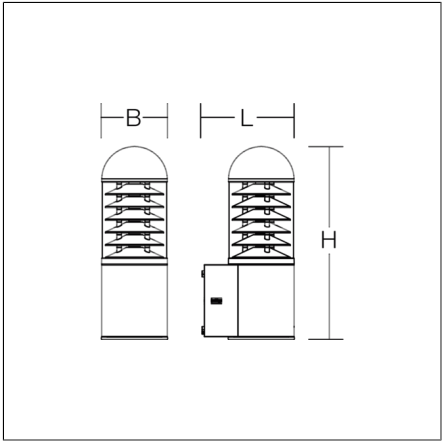

Applique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Couvercle en aluminium injecté traité époxy avec cylindre transparent (verre) et lamelles d'atténuation de la lumière translucides. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravo-lock® de RZB. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage mural jusqu'à 2,5 m) : Détecteur HF 5,8 GHz avec fonction corridor intégrée. Angle de détection 30°-150°. Zone de détection radiale d'env. 6 m, en fonction de la hauteur d'installation. Temps de maintien, seuil de lumière du jour et sensibilité réglables via l'application. Capteurs interconnectables via Bluetooth®.

Données du produit


Longueur L	160 mm
Largeur B	115 mm
Hauteur H	338 mm
Poids	3.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	600 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,6
Angle de rayonnement	down 180° up 180°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	Capteur
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	39
Luminaires sur sécurité B16A	63
Luminaires sur sécurité C10A	63
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	7 31 69 63 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

MEGA TOWER R

621105.004.19 | Appliques



Pièces détachées



982261.004
Tête de luminaire, argent