


SIDELITE ECO

312366.002.76 | Inbouw-/inlegarmaturen



Plafondinlegarmaturen
4051859326281
L 1195, B 295

Inlegarmatuur
wit

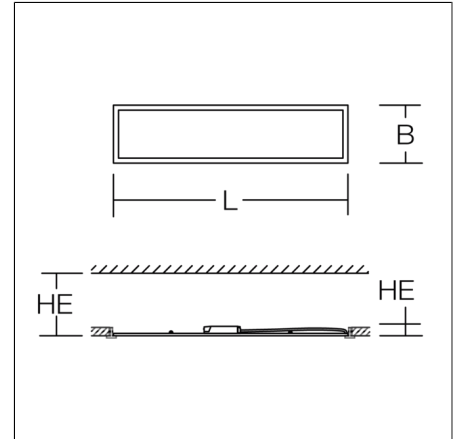

Uiterst rendabele inleg-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof microprismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsel en verlengde aansluitkabel van de converter naar de armatuur (1,90 m). MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Fabrieksinstelling op laagste aangeboden trap. Armatuur kan met toebehoren (apart te bestellen) worden gebruikt als inbouw-, aanbouw- of pendelarmatuur. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$). Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Productgegevens

Lengte L	1195 mm
Breedte B	295 mm
Inbouw lengte LA	1180 mm
Inbouw breedte BA	280 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	38 mm
Installatieruimte lengte L	1200 mm
Installatieruimte breedte BE	300 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	3.44 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3200 lm 3500 lm 3700 lm 4000 lm
Systeemvermogen	29 W 33 W 35 W 38 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 110 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18 18,3 18,5 18,8
Uitstralingshoek	88°/85°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	23
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981980.012
Plafondmontageset



982190.042
Opbouwkader



982035.022
Pendelset



982106.012
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.