

# TRY 2A/M

Bestelnr. 305703



## Omschrijving

Lichtlijnen voor binnen geschikt voor retail en industriële toepassingen, bestaande uit:

- Behuizing uit aluminium presprofiel, polyster poeder lak, wit
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Dubbel asymmetrische optieken (2A/M)
- Armatuur inclusief driver (behalve RM versie) (behalve RM versie)
- Het armatuur wordt bevestigd op een bedrade RAILS met behulp van veren, zonder het gebruik van gereedschap
- Te combineren met RAIL 7 polige DALI
- Alle RAILS worden inclusief interne bekabeling met 3 fasen geleverd, gemaakt met kabel van 2,5 mm<sup>2</sup>, connectoren voor de onderlinge snelverbinding en automatische scheidingsschakelaar voor de snelverbinding van de armaturen

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC002892 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                        |                                |      |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|
| Lamphouder:                        | LED                                    | Lichtbron:                     | LED  |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 9762                                   | Reële lichtstroom [lm]:        | 8169 |
| Armatuur wattage [W]:              | 53 W                                   | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 154  |
| CRI:                               | 80                                     | Kleurtemperatuur [K]:          | 4000 |
| Kleur / Afwerking:                 | WH-RAL9003 / Wit RAL9003 / Glanzend    | IP waarde:                     | IP40 |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.8J xx3                          | Beschermingsklasse:            | I    |
| Optiek:                            | 2A/M - Dubbel asymmetrische gemiddelde | Nettogewicht [kg]:             | 2.2  |
| Totale lengte [mm]:                | 1434                                   | Totale breedte [mm]:           | 66   |
| Totale hoogte [mm]:                | 66                                     |                                |      |

## Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Kunststof   | Gloeidraadtest [°C]: | 650 °C    |

## Elektrische eigenschappen

|                           |         |                           |          |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Spanningstype:            | AC/DC   | Ingangsspanning [V AC]:   | 220/240  |
| Ingangsfrequentie [Hz]:   | 0/50/60 | Arbeidsfactor / COS Φ:    | 0.9      |
| Ingangsspanning [V DC]:   | 168/275 | Aanloopstroom [A/μs]:     | 25 / 214 |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 21      | C16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 35       |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 13      | B16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 21       |

## Installatie


|                                 |        |                                 |             |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Montage type:                   | Lichtlijnen |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -25    | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 40          |

## Verlichtings functies

|                            |        |              |               |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud: | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | UGR max.:    | 22.0          |


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

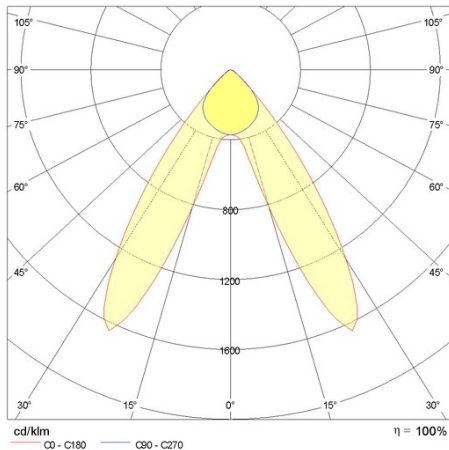

## Verplichte accessoires

### RAIL-A TRY 7P DALI




#### 310558

RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm  
(inclusief 2 beugels en eindkappen)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003


### RAIL-M TRY 7P DALI



#### 310559

RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm  
(inclusief 2 beugels)


☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



#### 310560

RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm  
(inclusief 4 beugels)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



#### 310561

RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm  
(inclusief 6 beugels)

☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Optionele accessoires

### TRY



**14-00354**  
Pendelset (2 m)



**310550**  
Set haken voor ophanging aan ketting



**310551**  
Eindkappen voor RAIL (2 stuks)  
☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



**310553**  
Deksel PC RAIL - L 1435 mm  
☐ WH-RAL9003 / Wit RAL9003



**3100243**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal (2 stuks)



**3100244**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal (50 stuks)



**3100245**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal + haak (2  
stuks)




**3100246**  
Beugel voor snelle montage aan  
plafond van roestvrij staal + haak (50  
stuks)


## SMART accessoires

### TRY SMART


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



**310568**  
Kit TRY SMART A receiver



**310914**  
Kit TRY SMART A receiver + controller



**310567**  
Kit TRY SMART M controller



**14469720**  
USB-sleutel die moet worden gecombineerd met een pc voor draadloze programmering



**14469820**  
Afstandsbediening met vier configureerbare toetsen



**14477420**  
Draadloze knop met vier configureerbare toetsen

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>