


LUCIO 2

672526.003.F1 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondinbouwarmaturen, Plafondarmaturen
4051859980216
D 135, H 2

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw)
zwart

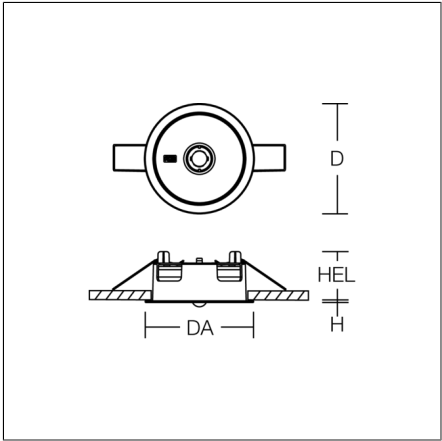

Rond inbouw downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Afdekking kunststof (polycarbonaat). Kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken en vluchtwegverlichting bij de levering inbegrepen. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw). Draadloos bewakingssysteem MULTIDIGIT air met automatische zelftest en feedback via Bluetooth® op Android / iOS app. Geen busleiding vereist. Snelle configuratie en inbedrijfstelling en bewaking via app. Tot 100 decentraal gevoede noodverlichtingsarmaturen kunnen draadloos in een netwerk worden opgenomen en bewaakt. Maximale beveiliging dankzij pushmelding en gatewayfunctionaliteit. De app genereert het controleboek snel en automatisch in PDF-formaat, dat lokaal of in de cloud kan worden gearchiveerd.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit air
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h, 8 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Diameter D	135 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	116-120 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	60 mm
Plafonddikte S	1-40 mm
Gewicht	0.365 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3 h: 240 lm 8 h: 120 lm
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast voor noodvoeding
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	40
Armaturen aan zekering C10A	30
Armaturen aan zekering C16A	40
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

LUCIO 2

672526.003.F1 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



983172.000
Vierkant lensoppervlak voor antipaniekverlichting



982792.002
Lensoptiek



982791.003
Opbouw-bevestigingsbeugel



983086.000
Asymmetrische lens voor plekken die extra belicht moeten worden