MINGATA mini

612192.0031.1.76 | Luminarias de poste

Luminarias para báculo o columna
4051859374176
L 530, B 270, H 100

Montaje del mástil
antracita metalizado (DB703)

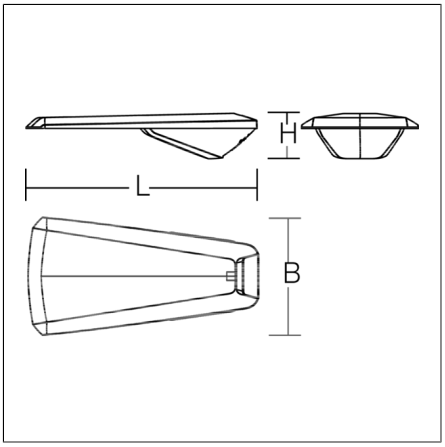

Luminaria funcional con diseño moderno, montada encima del poste o lateralmente con brazo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Adaptador de poste con guía de cables integrada y tornillos de acero inoxidable De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Distribución de luz asimétrica. Luminarias para poste Ø 42 mm. Mantenimiento / reemplazo sin herramientas gracias al sistema de bloqueo excéntrico con desconexión automática y sistema de bloqueo híbrido. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 8 m.

Datos del producto

Longitud L	**530 mm**
Anchura B	**270 mm**
Altura H	**100 mm**
Peso	**5.2 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**4000 lm**
Potencia de referencia	**28 W**
Rendimiento del sistema	**143 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**36,1**
Ángulo de abertura	**76°/48°/76°/2°**
Vida útil	**100000 h (L80/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**70**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**18**
luminarias en el fusible B16A	**28**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**26 A / 180 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**41 77 98 100 100**
Tipo de protección	**IP 66**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**960 °C**
Resistencia al impacto	**IK08**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 50 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

Accesorio

61199.009
Caja de paso de cables

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 27.09.2024