



Staal masten voor armaturen met top Ø 76 mm

611902.000 | Toebehoren

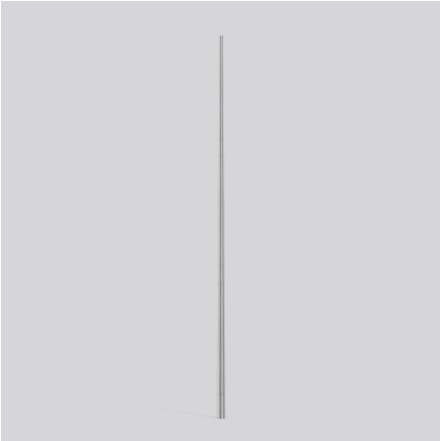

Toebehoren
4051859081555
D 168, H 8000

Grondinbouw
ongelakt

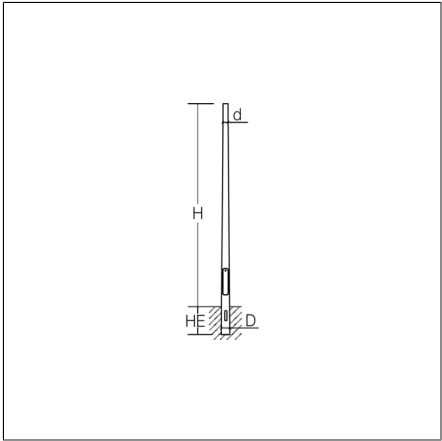

Conische lichtmast van staal, volgens EN 40. Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461. Gelijkliggende mastdeur, 85 x 400 mm. Deursluiting VA, driekant, 10 mm kantlengte, M10 (andere sluitingen op aanvraag). Glijrail met twee schuifmoeren M6 en aardeschroefdraad M8. Kabelgat 50 x 150 mm (kabelgoot 500 mm onder de grond)

Productgegevens

Diameter D	168 mm
Hoogte H	8000 mm
Installatieruimte hoogte HE	1200 mm
Topdiameter	76 mm
Gewicht	81 kg
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren




982098.003
Randbescherming voor kabelgat



982099.000
Montagekraag / Insteekbescherming 300x300



982100.000
Montagekraag / Insteekbescherming 400x400



982101.003
Krimpmanchet



61199.009
Kabelovergangskast