


FLAT SLIM square

312540.002.730 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859502715
L 430, B 430, H 67

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

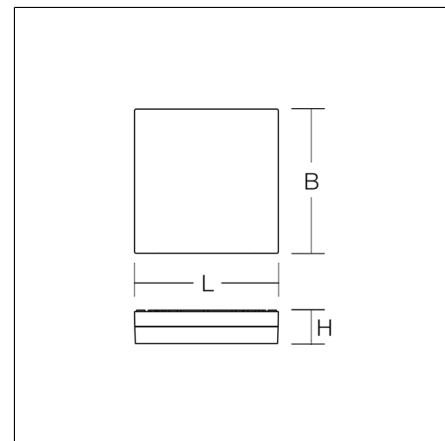

Dekorative quadratische LED Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig keine Voreinstellung, Farbtemperatur muss bei Installation eingestellt werden. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Länge L	430 mm
Breite B	430 mm
Höhe H	67 mm
Gewicht	9.222 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 4200 lm 2900 lm 4000 K: 4500 lm 3100 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 42 W 29 W 4000 K: 42 W 29 W
Systemeffizienz	3000 K: 100 lm/W 100 lm/W 4000 K: 107 lm/W 107 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,4 21,1 4000 K: 22,6 21,3
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 76 94 93 100
Schutzart	IP 40 Deckenmontage IP 65 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312540.002.730 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile

982676.002
Ersatzglas