




Plafonniers et appliques
4051859946755
L 320, B 186, H 80

Montage des plafonniers, Flèche murale
noir

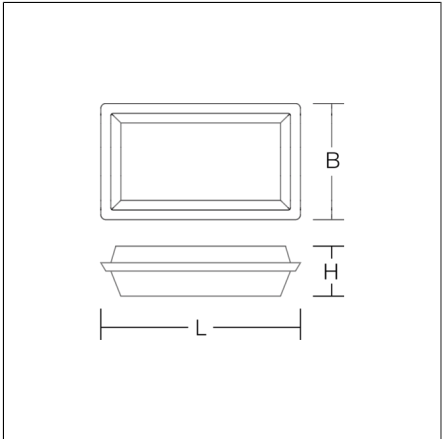

Luminaire pour éclairage des issues de secours. Armature en matière synthétique (polycarbonate). Corps et diffuseur opalin en matière synthétique résistante aux chocs (polycarbonate). Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	DALI-Sibe
Batteries	NiMh
Autonomie	8 h
Type de commutation	mode permanent
Longueur L	320 mm
Largeur B	186 mm
Hauteur H	80 mm
Poids	1.27 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	880 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	7,7 W
Flux lumineux utile, mode de secours	230 lm
Efficacité lumineuse	114 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,7
Angle de rayonnement	down 121°/109° up 180°/180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 30 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982195.002
Élément pour affichage



982354.002
Suspension



982477.014