



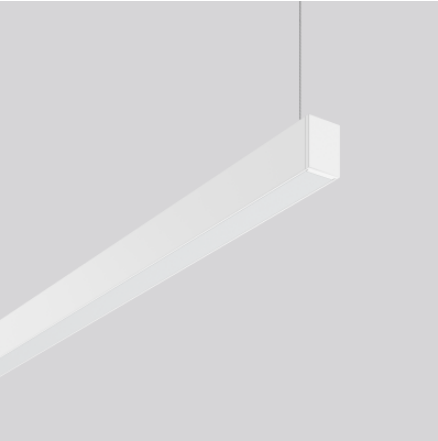

Pendelarmaturen
4051859233619
L 1012, B 28, H 38

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

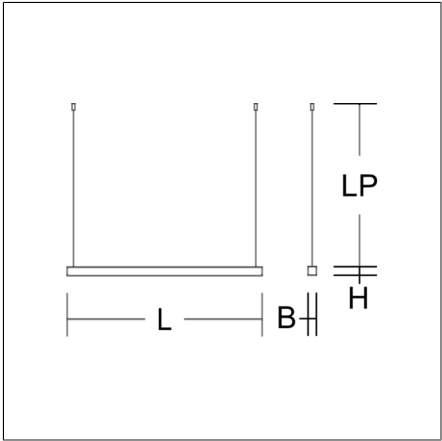

Pendelarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bedrijfsapparaat extern met verbindingskabel.

Productgegevens

Lengte L	1012 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	1.31 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K #3000 K
Effectieve lichtstroom	2700 lm
Systeemvermogen	37 W
Armatuur efficiëntie	73 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,2
	down 108°/111° up 75°/100°
Uitstralingshoek	
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	21
Armaturen aan zekering C10A	22
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 65 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC