


LEDONA square

901798.002 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859917984
L 170, B 170, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

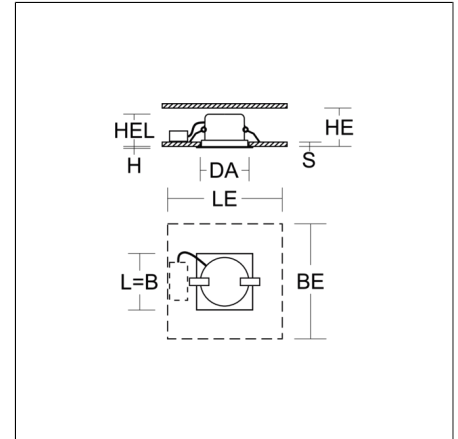

Led-inbouwdownlight voor de hoogste eisen aan techniek en design. Behuizing spuitgietaluminium als koelbehuizing ontworpen. Vierkante afdekplaat spuitgietaluminium, gepoedercoat. Ook de vierkante uitvoering met ronde plafondopening. Gesloten uitvoering. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Armatuur houdt de hoge beschermingsgraad ook aan de zijde van de inbouwruimte in het tussenplafond aan (geldt niet voor converter, IP 20). Aluminium viersegment-facettenreflector gematteerd met hoogglanzende lichtmengkamer. MultiLumen: Instelbaarheid van het lichtstroom in verschillende niveaus.. Beste kleurweergave $R_a > 90$. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Met aansluitkabel 250 mm. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

LEDONA square


901798.002 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Lengte L	170 mm
Breedte B	170 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	160 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	92 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	92 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1600 lm 2450 lm 3400 lm 4500 lm
Systeemvermogen	12 W 19 W 27 W 39 W
Armatuur efficiëntie	115 lm/W 126 lm/W 129 lm/W 133 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,6 20,1 21,3 22,2
Uitstralingshoek	65°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	89 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03., De inbouwarmatuur niet afdek- ken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982622.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen