


# FLAT SLIM round

312644.004.1.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859802389  
D 400, H 70

suspensión  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

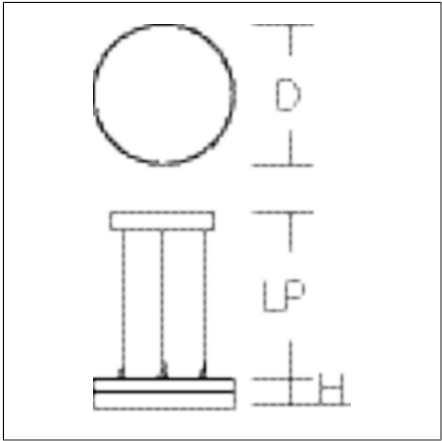

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

### Datos del producto


|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diámetro D                                  | 400 mm                                                     |
| Altura H                                    | 70 mm                                                      |
| Longitud de suspensión LP                   | 500-1500 mm                                                |
| Peso                                        | 5.2 kg                                                     |
| Fuente de luz                               | LED                                                        |
| Temperatura de color                        | 3000 K   4000 K                                            |
| Flujo luminoso nominal                      | 3000 K: 2450 lm   4000 lm<br>4000 K: 2500 lm   4100 lm     |
| Potencia de referencia                      | 3000 K: 18 W   29 W<br>4000 K: 18 W   29 W                 |
| Rendimiento del sistema                     | 3000 K: 136 lm/W   138 lm/W<br>4000 K: 139 lm/W   141 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 3000 K: 22,5   24,2<br>4000 K: 22,6   24,3                 |
| Ángulo de abertura                          | down 142°<br>up 180°                                       |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B50)                                          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                                                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                                          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador                                      |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)                                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| luminarias en el fusible B10A               | 12                                                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 20                                                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 21                                                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 34                                                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 21 A / 230 µs                                              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 37 67 88 84 100                                            |
| Clase de protección                         | I                                                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 850 °C                                                     |
| Resistencia al impacto                      | IK08                                                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 40 °C                                         |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM round

312644.004.1.730 | Luminarias para montaje en suspensión



## Piezas de recambio



982972.002  
Módulo LED para repuesto



982896.002  
Difusor de repuesto