

96635825 CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH


LED LED 69W CNT10000-840SB	CB	UK CA	IP 20	halogen	IK 07		CE	EAC		650 °C
-----------------------------------	----	----------	-------	---------	-------	--	----	-----	--	--------

Contus


Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: Regalleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten.


Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm
Leuchten Leistung: 68,8 W
Leuchten Lichtstrom: 10740 lm
Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W
Gewicht: 2,74 kg

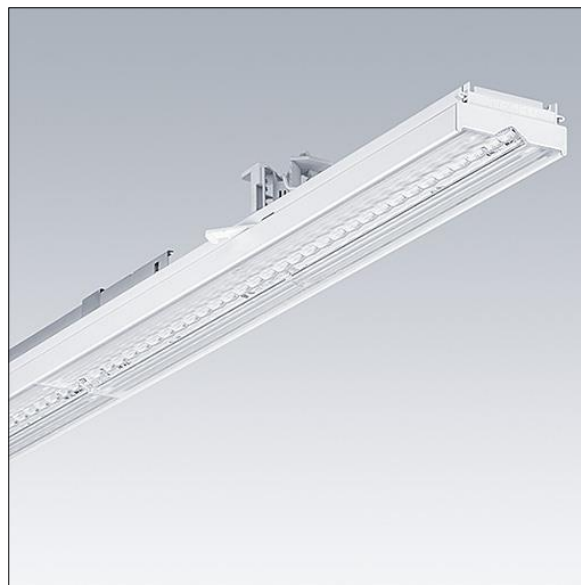

TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

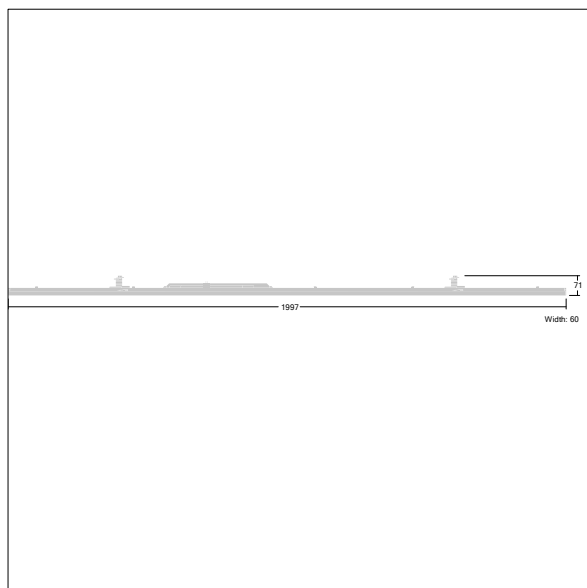

TL_CONTUS_M_L2000.wmf

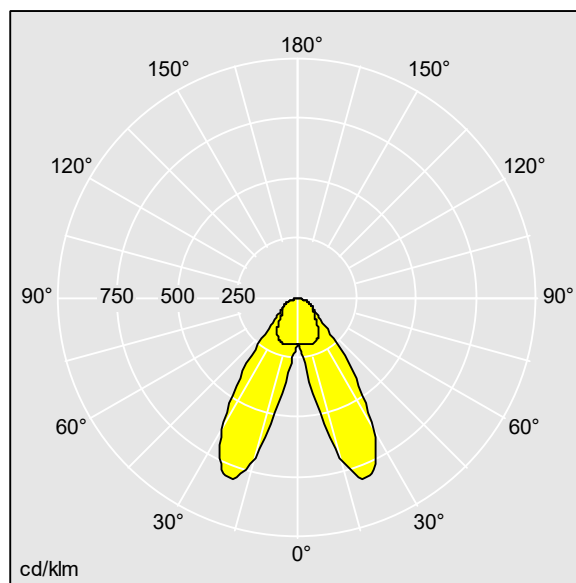

D44897AA_CONTUS_10000-840_L2000_SB_HF_WH.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 10740 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 156 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 87501031 LC 65/350/186 fixC Ip
SNC4 ZUM
Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 68,8 W Leistungsfaktor = 0,98
Standby Leistung*: 0,2 W
Steuerung: FIX
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
Total harmonic distortion (THD): 6,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting