



# Rails triphasés

## 701070.004 | Rails conducteurs

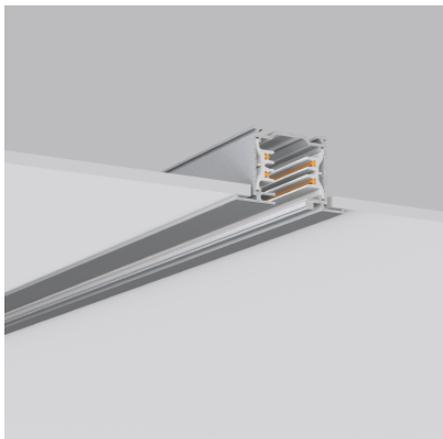

Rails conducteurs  
4010319962209  
L 4000, B 53, H 33

Encastrement des plafonniers, encastré  
dans le mur  
aluminium, anodisé

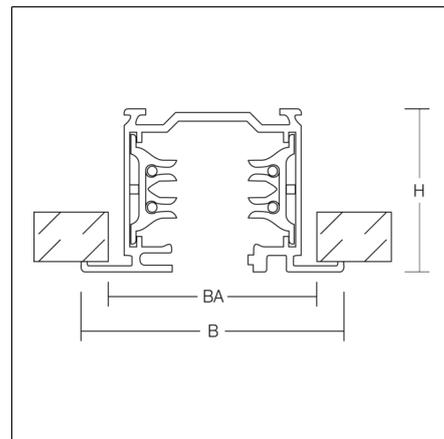

Extrudé aluminium profilé laqué, rails pouvant être raccourcis à volonté, manipulation sans risques, avec cinq alésages de fixation à 100, 990, 1990, 2990, 3875 mm.

### Données du produit

Longueur L	4000 mm
Largeur B	53 mm
Hauteur H	33 mm
Longueur d'encastrement LA	4000 mm
Largeur d'encastrement BA	42 mm
Poids	5 kg
Tension	0 - 250 V
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Marque de conformité	EAC