


CL50GRBPQ


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / blauw (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

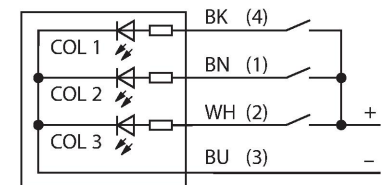

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.
 Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave. Kan maximaal drie kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
 Geen assemblage vereist.
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Technische gegevens


Type	CL50GRBPQ
Identnr.	3010898
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood blauw
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Kenmerken kleur 3	Blauw, Doorlopend aan, 28 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C

Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted


Toebehoren

SMB30A 3032723



montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30SC 3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com