




Wandarmaturen
4051859654179
L 215, B 115, H 110

Wandmontage
wit

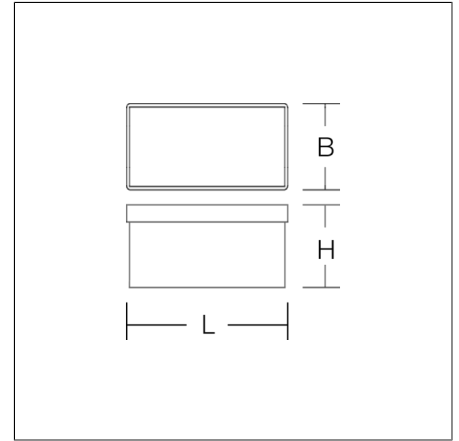

Wandarmatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof opaal. 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Decentraal gevoede noodverlichtingsarmatuur met controletoets standaard. Schakelwijze: naar keuze in stand-by-schakeling of permanente schakeling aansluitbaar.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Controletoets
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkeningsafstand	19 m
Lengte L	215 mm
Breedte B	115 mm
Hoogte H	110 mm
Gewicht	450 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	2 W
Kleurweergave-index CRI	70
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981167.002
Balworpbestendige beschermkorf



991151
Motief-folies

GSUN 2

651817.002 | Armatuur voor vluchtwegmarkering

Onderdelen



08-22144
Reserveaafscherming