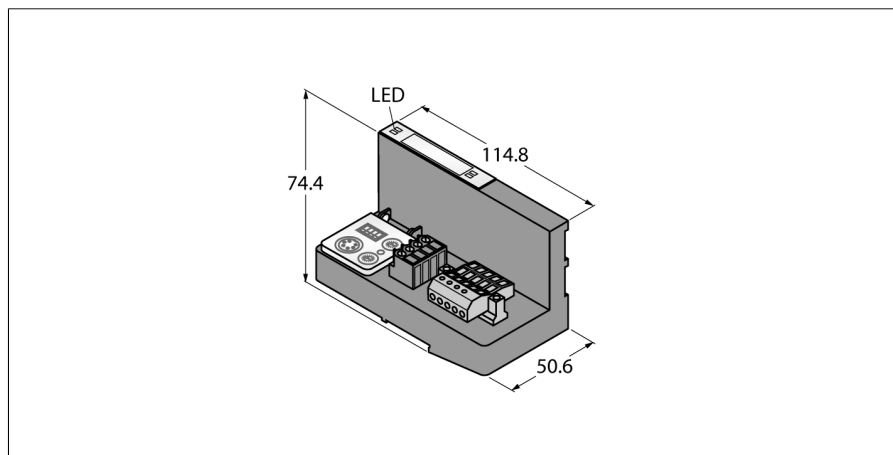


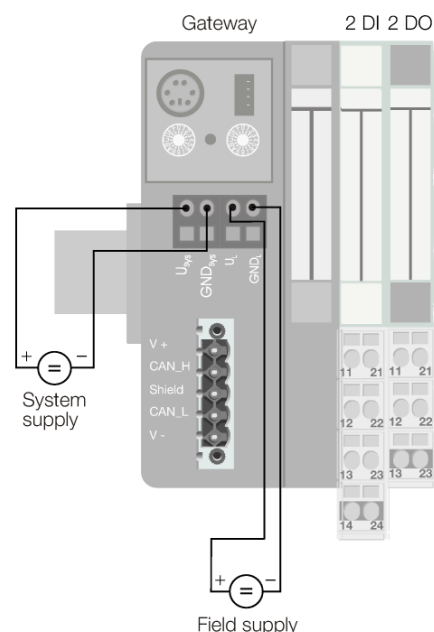
Gateway voor het BL20 I/O-systeem interface voor CANopen BL20-GWBR-CANOPEN



- draaicodeerschakelaar voor de instelling van het deelnemer-adres
- beschermingsgraad IP20
- 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
- 1 x Open-Style-Connector
- met geïntegreerde voeding
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- gateway tussen het BL20-systeem en CANopen
- 20 KBit/s tot 1000 KBit/s
- De aansluiting op CANopen gebeurt via een Open-Style-connector

Type	BL20-GWBR-CANOPEN
Ident no.	6827167
Voedingsspanning	24 VDC
Systeemvoeding	24 VDC / 5 VDC
Modulevoeding	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Nominale stroom uit modulebus	≤ 350 mA
Max. voedingsstroom modules	10 A
Max. systeemvoedingsstroom	1.2 A
Aansluittechniek - spanningsvoeding	schroefklemmen
Transmissiesnelheid veldbus	20 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressering veldbus	2 draaischakelaars
Adresbereik veldbus	1...99
Aansluittechniek veldbus	Open-Style-Connector
Veldbusafsluiting	extern
Max. aantal I/O-modules	74
Service-interface	PS/2-contraconnector
Afmetingen (B x L x D)	50.6 x 114.8 x 74.4mm
Certificaten	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 95% (binnen), level RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 68-2-31 en vrije val volgens IEC 68-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 50 082-2
Beschermingsgraad	IP20
MTTF	302 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Meegeleverd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x afsluitplaat BL20-ABPL, 1 x Open Style Connector

Veldvoeding/Systeemvoeding



Functieprincipe

BL20 Gateways vertegenwoordigen de kop van een BL20-station. Zij dienen als aansluiting van de modulaire busdeelnemers op de bovengeschiedte veldbus (PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, Ethernet).

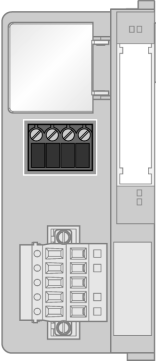

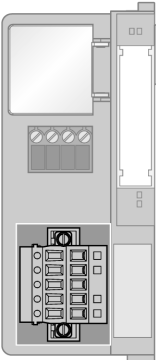

Alle BL20 elektronische modules communiceren via een interne modulebus, waarvan de data via de Gateway naar de veldbus geleid worden, zo dat alle I/O-modules onafhankelijk van het bussysteem geprojecteerd kunnen worden.

Gateway voor het BL20 I/O-systeem

interface voor CANopen

BL20-GWBR-CANOPEN

Anschlussübersicht

	spanningsvoeding De systeemvoeding U_{sys} voedt de gateway en de I/O-modules. De veldvoeding U_L voedt de sensoren en de actuatoren.	Aansluitconfiguratie  Field supply System supply
	CANopen veldbuskabel (voorbeeld): CBC5-572-2M (ident-nr. 6606065) of RKC5701-5M (ident-nr. 6931035)	Aansluitconfiguratie  V+ CAN_H shield CAN_L V-