


# MINGATA mini

612177.0031.Z2 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten  
4051859716938  
L 530, B 270, H 100

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

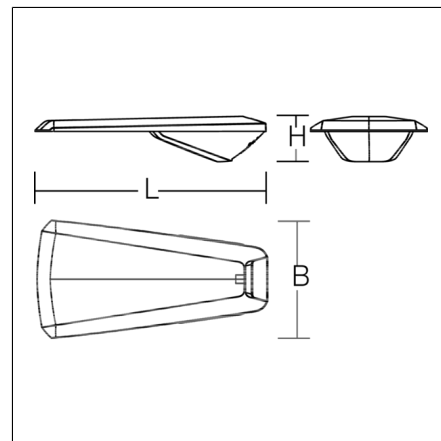

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung. Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, Länge 8 m.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 530 mm                     |
| Breite B                                  | 270 mm                     |
| Höhe H                                    | 100 mm                     |
| Gewicht                                   | 5.7 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 6000 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 45 W                       |
| Systemeffizienz                           | 133 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 36,2                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 76°/48°/76°/2°             |
| Lebensdauer                               | 100000 h (L80/B50)         |
| Farbwiedergabeindex                       | 70                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI Zhaga                 |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 13                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 21                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 21                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 35                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 21 A / 300 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 41 77 98 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 66                      |
| Schutzklasse                              | II                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 50 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE                         |

## Zubehör



982562.000  
Reduzierstück Ø 60 mm



982589.000  
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982591.000  
Wandausleger, unlackiert



982591.0031  
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.000  
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982590.000  
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



61199.009  
Kabelübergangskasten