


FLAT POLYMERO KREIS

312243.002.2 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859234586
D 460, H 93

pendelmontage
wit

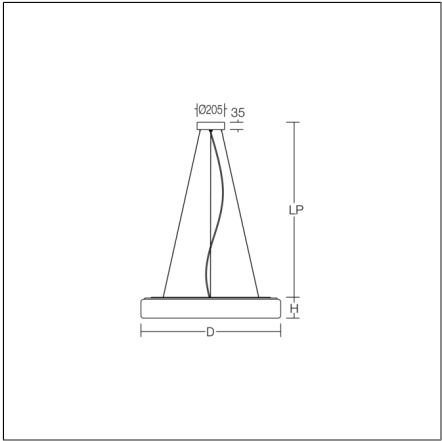

Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Armatuur en plafondcup metaal gepoederlakt wit. Plafondcup Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Pendellengte LP	200-1300 mm
Gewicht	4.75 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3050 lm
Systeemvermogen	24 W
Armatuur efficiëntie	127 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,8
Uitstralingshoek	down 127° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	65
Armaturen aan zekering B16A	104
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	104
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.17 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 84 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

312243.002.2 | Pendelarmaturen



Onderdelen



08-311600.022
Reserveafscherming