




Opbouwspots
4051859755647
L 569, B 119, H 75

Spanningsrail aan plafond
gitzwart, mat (RAL 9005)

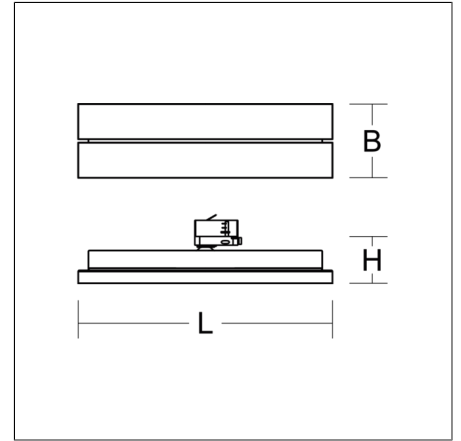

Multifunctionele opbouwspots voor oppervlakteverlichting. Zeer vlakke constructie. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Schaalverdeling van de zwenkhoek. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbbaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Beste kleurweergave door CRI ≥90 voor verse producten en kleurrijk textiel. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	569 mm
Breedte B	119 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	4000 lm 5250 lm 6200lm
Systeemvermogen	38 W 51 W 62W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W 103 lm/W 105lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,3 26,2 26,8
Uitstralingshoek	73°/100°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

742163.003.2 | Opbouwspots



Toebehoren



70319.003

Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter