


PLANOX TUBE

601070.002.1 | Stofdichte opbouwarmaturen



Buisarmaturen
4051859759096
D 78, L 722

Plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
Wandmontage
wit

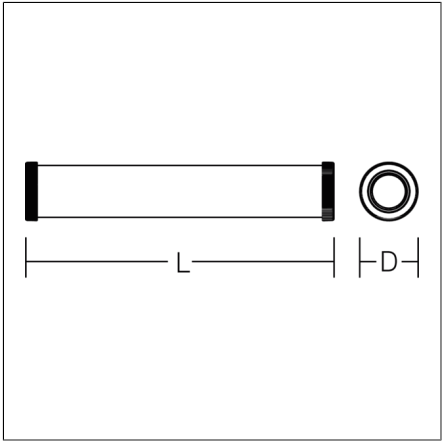

Robuuste veiligheidsbuislamp voor hoge eisen. Frame van plaatstaal, wit gepoedercoat. Eindkappen van kunststof (polyamide) grijs. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Door het toebehoren geschikt voor wand-, plafond- en pendelmontage. Converter ingebouwd. Eenvoudige installatie dankzij plug-and-play steeksysteem Wieland RST® CLASSIC. Armatuur met geïntegreerde doorvoerbedrading voor het aaneenschakelen van meerdere armaturen met twee Wieland RST® Classic steekverbindingen (stekker en bus). Toebehoren voor de elektrische aansluiting dienen apart besteld te worden. Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Geschikt voor de verlichting van openbare parkeergarages en openbare parkeerterreinen volgens DIN 67528. Milieuvriendelijk en grondstofbesparend dankzij uitwisselbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	722 mm
Diameter D	78 mm
Gewicht	1.53 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3500 lm
Systeemvermogen	31 W
Armatuur efficiëntie	113 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,3
Uitstralingshoek	down 139°/106° up 180°/103°
Levensduur	72000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	22
Armaturen aan zekering B16A	37
Armaturen aan zekering C10A	38
Armaturen aan zekering C16A	62
Inschakelstroom / Inschakeltijd	23 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 89 100
Beschermingsgraad	IP 67
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANOX TUBE

601070.002.1 | Stofdichte opbouwarmaturen



Toebehoren



982117.009
Klemmen voor wand- of plafondmontage.




982118.000
Vestigingsklemmen met roestvrijstalen hanger (set van 2 stuks)



982764.006
Stekkerverbinding, 3-polig, met stekker en contact-does



982765.006
Bus voor stroomvoorziening



982766.003
Sluitingsstuk RST20i3