MEGA GÜRTELLINSE

611883.0031.1.76 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859939627
D 140, H 750

Stand
anthrazit metallic (DB703)

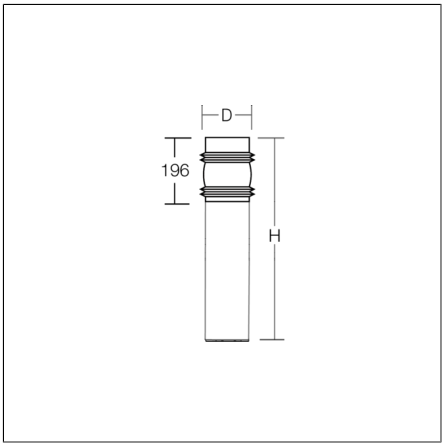

Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelaserter optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert.

Produktdaten

Durchmesser D	**140 mm**
Höhe H	**750 mm**
Gewicht	**3.85 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**510 lm**
Bemessungsleistung	**10 W**
Systemeffizienz	**51 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**19,2**
Ausstrahlwinkel	**down 180°** **up 180°**
Lebensdauer	**60000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**80**
Leuchten an Sicherung B16A	**130**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**14 38 62 46 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK05**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 50 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

MEGA GÜRTELLINSE
611883.0031.1.76 | Pollerleuchten

Zubehör

982103.000
Zubehör für Erdmontage

982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.

982981.003
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.

Ersatzteile

982553.0031
Leuchtenkopf, anthrazit