

Glacier II

THORN

96635221 GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY GL PR

LED 45W GLCL_GL_PR_4K_HOG7	EN 55015	IP20		CE		EAC			Ta25
----------------------------	----------	------	--	----	--	-----	--	--	------


Glacier II

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, prismatisch, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm²-Silikonkabel, 6 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø340/140 x 485 mm
Leuchten Leistung: 45 W
Gewicht: 7,1 kg



TLG_GLCL_F_L_GYGLPR.jpg

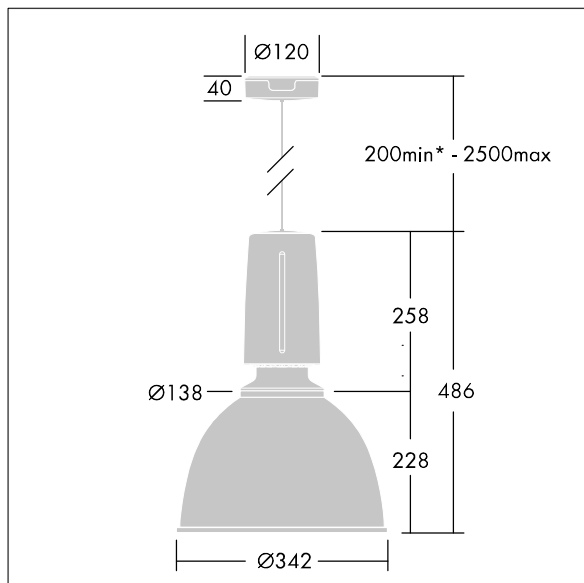

TLG_GLCR_M_LED.wmf

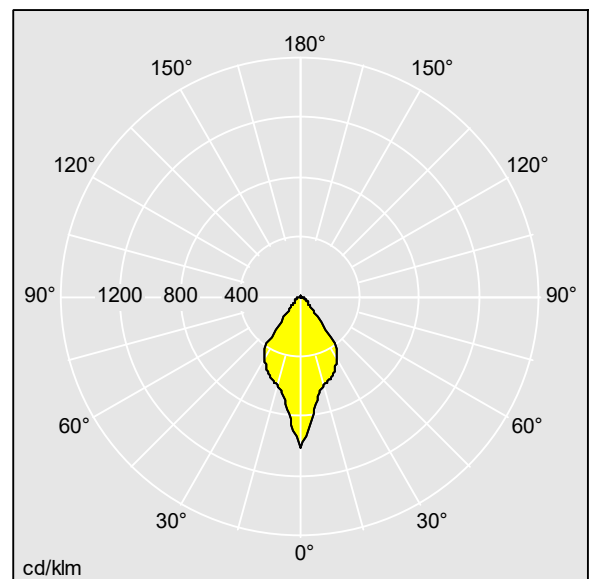

TLG_SP_0042942_G7.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 6000 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 105 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 133 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät 1: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE
Betriebsgerät 2: 1 x 89800627 EM converterLED PRO 202 MH/LiFePO4 50V
Eta: 1,00 Eta oben: 0,04 Eta unten: 0,96

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 45 W Leistungsfaktor = 0,96
Standby Leistung*: 0,2 W
Ladeleistung: 4 W
Steuerung: DA2 dimmbar bis 1%
Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting