


LINEDO single IP54

312566.003.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859678397
L 2274, B 58, H 76

suspensión
negro intenso (RAL 9005)

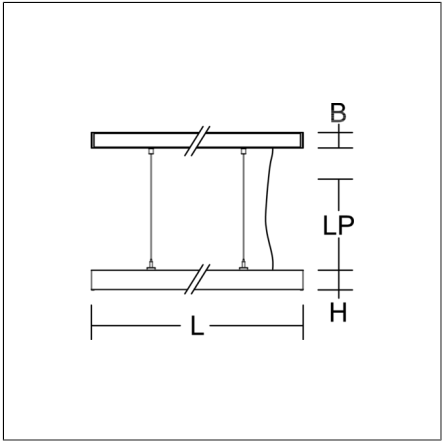

Elegante luminaria de montaje en suspensión. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas laterales de material sintético negro. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. Con cable de conexión (2,5 m). Por favor, pida el dosel por separado si lo necesita. Luminaria idónea para oficinas ($UGR \leq 19$) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.

Datos del producto

Longitud L	2274 mm
Anchura B	58 mm
Altura H	76 mm
Longitud de suspensión LP	100-1500 mm
Peso	4.7 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	6100 lm
Potencia de referencia	40 W
Rendimiento del sistema	153 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	16,6
Ángulo de apertura	59°
Vida útil	80000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	23
luminarias en el fusible B16A	36
luminarias en el fusible C10A	38
luminarias en el fusible C16A	61
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 870 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	86 96 99 100 100
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 50 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de certificación	ENEC, VDE
Marca de conformidad	CE

LINEDO single IP54

312566.003.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Accesorio



982575.013
Dosel