




Plafonniers  
4051859231714  
L 1212, B 28, H 38

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

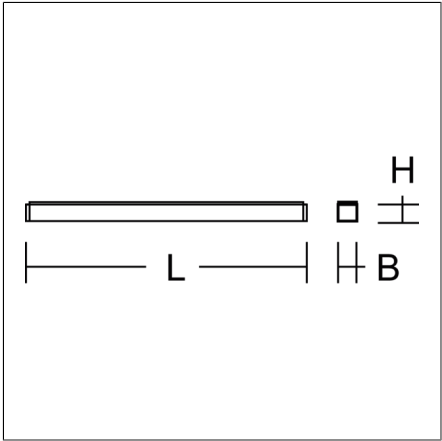

Plafonnier au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Convertisseur externe avec câble d'alimentation.

Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Longueur L                                      | 1212 mm                  |
| Largeur B                                       | 28 mm                    |
| Hauteur H                                       | 38 mm                    |
| Poids                                           | 1.26 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 4000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 2600 lm                  |
| Puissance du système                            | 31 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 84 lm/W                  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 24,9                     |
| Angle de rayonnement                            | 62°/87°                  |
| Durée de vie                                    | 60000 h (L80/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 82                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaire sur sécurité B10A                     | 13                       |
| Luminaire sur sécurité B16A                     | 21                       |
| Luminaire sur sécurité C10A                     | 22                       |
| Luminaire sur sécurité C16A                     | 36                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 41 A / 150 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 65 89 98 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | II                       |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK00                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |