


LIGHTSTREAM maxi

722290.114.Z2 | Projecteurs



Projecteurs
4051859959687
L 743, B 291, H 83

Montage sur mât
argent, mat (env. RAL 9006)

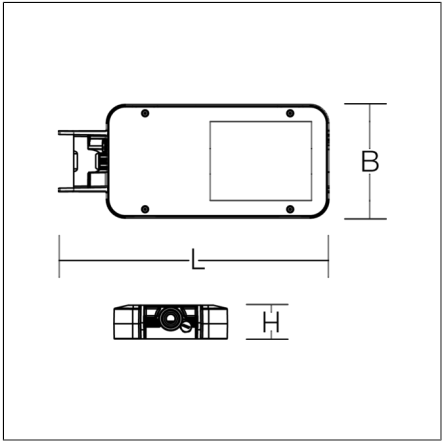

Combinaison astucieuse d'un projecteur et d'un luminaire sur mât en un seul produit. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. Disque vissé sur le boîtier. Système de lentilles en plastique (PMMA). LED interchangeable selon la norme Zhaga®. Répartition lumineuse asymétrique linéaire pour les routes et chemins larges selon la norme DIN EN 13201. Régulation constante du flux lumineux (CLO). Avec interface de programmation NFC. Câble de raccordement prémonté, longueur 12 m. 1 x connecteur Zhaga (Book 18) sur le bas, 1 x connecteur Zhaga (Book 18) sur le dessus. L'embase Zhaga intégré permet le montage ultérieur et sans outil de capteurs et de systèmes de gestion de l'éclairage. Conception modulaire: Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande.

Données du produit

Longueur L	743 mm
Largeur B	291 mm
Hauteur H	83 mm
Poids	9.5 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	34900 lm
Puissance du système	248 W
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	36,9
Angle de rayonnement	73°/55°/73°/0°
Durée de vie	100000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI Zhaga
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	4
Luminaires sur sécurité B16A	7
Luminaires sur sécurité C10A	4
Luminaires sur sécurité C16A	7
Courant d'appel / Temps d'allumage	23 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 79 99 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



61199.009
Coffret de raccordement des câbles



982977.003



982588.000
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint



982589.000
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint



982590.000
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint



982591.000
Console murale, non peint



982562.000
Douille de réduction Ø 60 mm



982638.003
Boîte de dérivation avec décharge de traction.



982974.003



982588.004
Adaptateur pour 2 luminaires, traité époxy



982589.004
Adaptateur pour 3 luminaires, traité époxy



982590.004
Adaptateur pour 4 luminaires, traité époxy



982591.004
Console murale, traité époxy



982983.000
Douille de réduction Ø 42 mm

Module



982978.004
Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm.



983117.004
Étrier de montage